

# Final<sup>®</sup>



۱۴۰۱ھ  
2022

شرکت تولیدی چسب کاران ساحل ارس در سال ۱۳۹۵ و پس از یک دهه تجربه در زمینه واردات و توزیع محصولات شیمیایی، در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است. هدف ما از تأسیس این شرکت انتقال دانش فنی و در نهایت تولید چسب ها و درزگیرهای صنعتی، ساختمانی، خودرویی و نواری با بالاترین مؤلفه های کیفی روز دنیا بود. حال این مهم در تعامل با معتبرترین تأمین کنندگان مواد اولیه در جهان، میسر گردیده است. همچنین با تولید تحت لیسانس برند خوشنام و قدیمی ایزو ترکیه و سایر برندهای اختصاصی مان نظیر فابیتال، هابسیل، لولکس و پارت فیکس تنوع خوب سبد کالایی، به موفقیت های درخشانی در این صنعت دست یافته ایم. مهمترین اصول در رسالت سازمانی ما توجه به کیفیت محصولات، همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا و رضایت مشتری می باشد. اینک با رویکردی ملی و نگاهی جامع، به تولید داخلی انواع چسب ها و درزگیرها که در گذشته ای نه چندان دور صرفاً از طریق واردات تأمین میشد، از اصل مهم خروج بی رویه ارز جلوگیری کرده ایم تا هم بخش بزرگی از نیازهای داخلی کشور به این محصولات تأمین گردد و در کنار آن سهم قابل توجهی از بازارهای هدف صادراتی را نیز از آن خود کنیم. ما در حال توسعه و پیشرفت با برنامه ای مدون برای آینده ای درخشان هستیم.

#### EN

The CSA manufacturing company has been established on 2015 in Aras Free Zone, after a decade of experience in importing and distributing chemical products in Iran. Our target was to transfer knowledge and finally production of high-quality construction and industrial adhesives and sealants. We have reached this goal in cooperation with internationally authentic raw material suppliers. The most important principles of our organization are quality of products, the pursuit of world-class technology, and customer satisfaction. Nowadays, with a national approach that addresses the needs of both the domestic market and the export markets as well, we are moving along with a comprehensive and consolidated plan for the future.

Besides all the above we registered FINAL TICARET Co. on 2019 with a headquarters based in Istanbul/Turkey as our foreign trade arm. FINAL TICARET Co. is a worldwide petrochemical & chemical product trading company.

Although we are a new company in the field of trading, we grow bigger and stronger over the years in competition with other trading companies. Thanks to our professional associates, relationship/partnership orientation, responsiveness, and flexibility. Whether you need any kind of polymers, aromatics, chemicals, fertilizers, or any other products, FINAL TICARET Co. is always there to provide you with extraordinary services, the best deals, logistics, and high-quality products. should you need advice about the choice of the best materials our professional team is always ready to consult with you.

Paying special attention to International Standards as minimum fundamental requirements is an all time concern for us, always.

#### RU

Производственная компания CSA была создана в 2015 году в свободной экономической зоне Арас после десятилетнего опыта импорта и распространения химической продукции в Иране. Нашей целью была передача знаний и, наконец, производство высококачественных строительных и промышленных клеев и герметиков. Мы достигли этой цели в сотрудничестве с аутентичными международными поставщиками сырья. Наиболее важными принципами нашей организации являются качество продукции, стремление к технологиям мирового класса и удовлетворенность клиентов. В настоящее время, используя национальный подход, учитывающий потребности как внутреннего рынка, так и экспортных рынков, мы движемся вперед с комплексным и консолидированным планом на будущее.

Помимо всего вышесказанного, в 2019 году мы зарегистрировали FINAL TICARET Co. со штаб-квартирой в Стамбуле/Турция в качестве нашего внешнеторгового подразделения. FINAL TICARET Co. — международная компания по торговле нефтехимической и химической продукцией.

Несмотря на то, что мы являемся новой компанией в сфере торговли, с годами мы становимся больше и сильнее, конкурируя с другими торговыми компаниями. Благодаря нашим профессиональным партнерам, ориентации на отношения/партнерство, отзывчивости и гибкости. Если вам нужны какие-либо полимеры, ароматические соединения, химикаты, удобрения или любые другие продукты, компания FINAL TICARET всегда готова предоставить вам исключительные услуги, лучшие предложения, логистику и высококачественную продукцию. Если вам нужен совет по выбору лучших материалов, наша профессиональная команда всегда готова проконсультировать вас.

Уделение особого внимания международным стандартам как минимальным фундаментальным требованиям является для нас постоянной заботой.



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس

**ARAS FREE ZONE**



چسب ہ

БЫСТРЫЕ КЛЕИ



FAST ADHASIVES

سای فوری

FAST ADHASIVES

**FA**

چسب دو جزئی با ۴۷/۷۱ فاینال از دسته چسب های فوری می باشد، که سیانوآکریلات نام مواد اصلی مورد استفاده در این نوع چسبها است که کاربردهای زیادی در صنعت، ساختمان و خودرو و ... دارد. ویژگی قدرت چسبندگی بسیار زیادی دارند، غلظت خوبی دارند و برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب هستند. این چسب ها برای چسباندن موادی که سطح سخت و ناهمواری دارند بسیار مناسب هستند. کاملا کریستالی و شفاف بوده و عاری از حباب می باشند.

کاربرد: چسب های ۴۷/۷۱ فاینال به طور ویژه برای چسباندن و تعمیرات سطوح سنگی و چوبی تهیه و تولید شده اند. چسب های ۴۷/۷۱ برای چسباندن ام دی اف، چوبه الوار، لاستیک اکثر انواع پلاستیک چرم و ... نیز بسیار مناسب می باشند. کاربرد این چسب ها به خصوص هنگام نیاز به ایجاد اتصالات فوری می باشد.

طریقه مصرف: سطوح مورد نظر باید خشک، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشند. فضا لکننده را روی یکی از سطوح اسپری نمایید و کمی صبر کنید تا کار آن نظیر شود. سطح دیگر را به اندازه کافی چسب زده و به مدت چند ثانیه هر دو سطح را ثابت و محکم به هم چسبانید.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.

تذکر: درب ظرف سیانوآکریلات نباید تا هنگام مصرف بسته بماند. درغیر این صورت چسب داخل ظرف خشک می شود. سیانوآکریلات به سرعت به پوست می چسبد. در صورت تماس با چشم باعث ایجاد آسیب جدی می شود. اسپری فضا لکننده قابل اشتعال است. آن را در محل گرم قرار ندهید.

**EN**

**DESCRIPTION:** FINAL MDF-KIT ARE FAST-CURING ADHESIVES COMPOSED OF CYANOACRYLATE AND AEROSOL ACTIVATOR.

**APPLICATIONS:** ASSEMBLING AND REPAIRING WOODEN PARTS IN FURNITURE, TIMBER, KITCHEN, AND PLASTIC INDUSTRIES. FIXING MDF, RUBBER, CORK, LEATHER, MANY PLASTIC SURFACES, METAL, PORCELAIN, CERAMIC, CARDBOARD, ETC. ALSO, IT IS SUITABLE WHERE FAST CURING IS NEEDED. ALL SURFACES SHOULD BE DRY CLEAN AND FREE FROM DUST AND GREASE. SURFACES SHOULD BE SMOOTH. THE SURFACE SHOULD IMPLEMENT FULL CONTACT. YOU NEED TO USE ENOUGH ADHESIVE ON ALL SURFACES.

**COLOR:** TRANSPARENT

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 4 LAYERS. THE PRODUCT STORAGE IS FOR TWO YEARS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**EXPIRATION DATE:** 12 MONTHS AFTER PRODUCTION.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM SUNLIGHT AND DON'T EXPOSE TO TEMPERATURES ABOVE 50°C. DON'T SPRAY PIERCE OR BURN EVEN AFTER USE, DON'T SPRAY ON A

**RU**

**ОПИСАНИЕ:** FINAL MDF-KIT БЫСТРОСОХНУЩИЕ КЛЕИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ЦИАНОАКРИЛАТА И АЭРОЗОЛЬНОГО АКТИВАТОРА.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** СБОРКА И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ В МЕБЕЛЬНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ, КУХОННОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ФИКСАЦИЯ МДФ, РЕЗИНЫ, ПРОБИКИ, КОЖИ, МНОГИХ ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕТАЛЛА, ФАРФОРА, КЕРАМИКИ, КАРТОНА И Т.Д. ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ТАМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ. ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОМИ И ОЧИЩЕННЫМИ ОТ ПЫЛИ И ЖИРА. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЛАДКИМИ. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОЛНЫЙ КОНТАКТ. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ НА ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

**ЦВЕТ:** ПРОЗРАЧНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ ЕГО СЛЕДУЕТ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ЕГО СЛЕДУЕТ УКЛАДЫВАТЬ МАКСИМУМ В 4 СЛОЯ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ ДВА ГОДА, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 50°C. НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ, НЕ ПРОКАЛЬВАЙТЕ И НЕ СЖИГАЙТЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ НА ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ИЛИ ЛЮБОЙ РАСКАЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.



## FINAL MDF-KIT

چسب دوجزئی ۳/۲/۱ فاینال

400ml+100gr

200ml+50gr

120ml+30gr

24pcs

24pcs

72pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی  
PACKAGING

محصول  
PRODUCT



جسب ه

СУПЕР КЛЕЙ





SUPER GLUE



سای قطره ای

SUPER GLUE

چسب سوپر گلو (قطره ای) فایبال یک چسب فوری و بسیار قوی متشکل از سیانواکریلات می باشد.

ویژگی: چسب سوپرگلو فایبال در برابر الکل ها، بنزین، روغن و اکثر حلال ها مقاوم بوده و همچنین در برابر رطوبت و حرارت نیز مقاومت خوبی دارد. برای چسباندن دو سطح، لازم است مقدار بسیار کمی از آن را به کار ببرید (برای هر ۲ سانتی متر مربع یک قطره باید به کار برده شود).

کاربرد: چسب سوپرگلو فایبال به دلیل برخورداری از رقت، برای اجسامی که به نفوذ چسب نیاز دارند بسیار مناسب است. - چسب سوپرگلو فایبال را میتوان برای چسباندن قطعات فلزی، چرم، سرامیک، اکثر پلاستیک ها، چوب، جواهرات، تاق، لاستیک، سمال و شیشه استفاده کرد.

نحوه استفاده: به منظور بهترین کاربری از خشک و نمیز بودن سطح اطمینان حاصل کنید. یک لایه ی نازک از چسب قطره ای را در محل مورد نظر قرار دهید. قطعات چسبانده شده را بلافاصله به هم فشار دهید و برای مدت کوتاهی (۵ الی ۲۰ ثانیه) برچسب نوع سطوح) نگه دارید. پس از استفاده، محل سر بسته بندی را تمیز کرده و به منظور عمر طولانی تر چسب آن را در جای خشک و به صورت عمودی نگه دارید.

موارد ایمنی: در هنگام تماس با چشم باید سریعاً به پزشک مراجعه نمود. حلال چسب قطره ای خشک شده استون می باشد و باید به تدریج توسط پنبه آغشته به استون تمیز شود.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.

## EN

**DESCRIPTION:** FINAL SUPER GLUE LOW VISCOSITY SUPERFAST INSTANT GLUE BASED ON CYANOACRYLATE ADHESIVE. IT IS EXCELLENT WHERE AN IMMEDIATE CURE IS REQUIRED.

**APPLICATIONS:** SUITABLE FOR GLASS, RUBBER, METAL, CERAMIC, AND MANY OTHER PLASTICS.

- IMMEDIATE BOND
- VERY HIGH BOND STRENGTH AFTER A FEW SECONDS
- SUITABLE FOR RUBBER, METALS, CERAMIC AND MANY PLASTICS.

**COLOR:** TRANSPARENT

**EXPIRATION DATE:** 12 MONTHS AFTER PRODUCTION.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM SUNLIGHT AND DON'T EXPOSE TO TEMPERATURES EXCEEDING 50°C. USE ONLY IN WELL-VENTILATED AREAS.

## RU


**ОПИСАНИЕ:** FINAL SUPER GLUE СВЕРХБЫСТРЫЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ НА ОСНОВЕ ЦИАНОАКРИЛАТНОГО КЛЕЯ. ЭТО ПРЕВОСХОДНО, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕКЛА, РЕЗИНЫ, МЕТАЛЛА, КЕРАМИКИ И МНОГИХ ДРУГИХ ПЛАСТМАС.

- НЕМЕДЛЕННАЯ СВЯЗЬ
  - ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
  - ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕЗИНЫ, МЕТАЛЛОВ, КЕРАМИКИ И МНОГИХ ПЛАСТИКОВ.
- ЦВЕТ:** ПРОЗРАЧНЫЙ

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 50°C. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.



## FINAL SUPER GLUE

چسب سوپرگلو فاینال

50gr

30gr

3gr

160pcs

100pcs

3000pcs

BOX QTY

VOLUME

PRODUCT

بسته بندی  
PACKAGING

محصول  
PRODUCT

# سیلیکون ہ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
СИЛИКОНЫ



UNIVERSAL SILICONES

سای عمومی

UNIVERSAL SILICONES

سیلیکون های عمومی و خاص قابل انعطاف، محصولات تک جزئی، آنتی باکتریال و بر پایه اسید هستند که برای انجام طیف گسترده ای از امور درز گیری و شیشه براسفاده می شوند. ویژگی: این سیلیکون ها در انواع ۲۸۰ و ۳۰ گرمی موجود می باشند پس از خشک شدن خاصیت ارتجاعی خود را برای همیشه حفظ می کنند. قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مصالح ساختمانی رایج دارند و در دراز مدت ترک نمیخورند و تغییر رنگ نمی دهند. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد شوینده و پاک کننده مقاوم هستند. در تمام فصول سال قابل استفاده هستند بوی سرکه ضعیفی دارند.

کاربردها: انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری - درزگیری دور درب ها و پنجره ها، انجام درزگیری های خانگی، درزگیری سرویس های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم، درزگیرهای الکترونیکی، سوکت ها و پریزها.

رنگ: شفاف، سفید و سیاه

طریقه مصرف: دمای مطلوب محیط و سطح مورد نظر هنگام مصرف باید بین ۵ الی ۲۰+ درجه سانتیگراد باشد. سطوح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و لکه باشد.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

توجه: به علت اسیدی بودن این درزگیرها نباید برای درزگیری و چسباندن آینه و سطوح فلزی حساس مانند مس مورد استفاده قرار گیرند. این درزگیر ها برای خشک شدن و چسبیدن به رطوبت هوا نیز دارند. در نتیجه نمیتوان از آنها در محیط های کاملا بسته استفاده نمود.

## EN

**DESCRIPTION:** FINAL UNIVERSAL SILICONES IS AN ACETOXY-BASED INSULATION MATERIAL CURING WITH HUMIDITY IN THE AIR.

**APPLICATION:** THE INSULATION OF WASH-BASINS, BATHTUBS, AND SHOWER CABINS AGAINST WATER, IN THE CONSTRUCTION SECTOR AND MANUFACTURING INDUSTRY, THE FILLING AND ATTACHING OF GLASS, METALS, ENAMELS, WOODEN, CERAMICS AND OTHER CONSTRUCTION MATERIALS.

**SURFACES:** ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.

**COLORS:** TRANSPARENT, WHITE AND BLACK.

**STORAGE:** IT MUST BE KEPT AWAY FROM WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT IN WOODEN PALLETS AND COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS.

THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THE APPLICATION SHOULD TAKE PLACE IN WELL-VENTILATED ROOMS SO THAT CROSS-LINKER VAPORS CAN ESCAPE. DURING VULCANIZATION, A TOTAL OF 4% ACETIC ACID IS RELEASED. THIS CROSS-LINKER VAPORS SHOULD NOT BE INHALED DURING LONG PERIODS OR IN HIGH CONCENTRATIONS. AVOID PROLONGED CONTACT WITH SKIN. IN CASE OF ANY CONTACT WITH THE EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE. AVOID CONTACT WITH FOOD AS LONG AS THE SEALANT IS UNCURED.

## RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL UNIVERSAL SILICONES ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ ПРИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ИЗОЛЯЦИЯ УМЬВАЛЬНИКОВ, ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН ОТ ВОДЫ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НАПОЛНЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА, МЕТАЛЛОВ, ЭМАЛЕЙ, ДЕРЕВА, КЕРАМИКИ И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

**ЦВЕТА:** ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ.

**ХРАНЕНИЕ:** ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ.

**СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 15 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НАНЕСЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ ПАРЫ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ. ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЭТОМУ ПАРЫ ЭТОГО СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА НЕ СЛЕДУЕТ ВДЫХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ В ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ. ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЬТЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ПОКА ГЕРМЕТИК НЕ ЗАТВЕРДЕЛ.



Antibacterial



High Elasticity



100% Silicone



High Strength

# FINAL UNIVERSAL SILICONE

سيليكون آنتى باكتريال فاينال

280gr

85gr

30gr

24pcs

40pcs

120pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی  
PACKAGING

محصول  
PRODUCT

# سیلیکون ہون

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
СИЛИКОНЫ





PROFESSIONAL SILICONE

سای تخصصی

PROFESSIONAL SILICONES



سیلیکون واشرهای فلانل در دمای اتاق سفت شده و تحمل دمایی بالایی تا ۳۳۰ درجه سانتی گراد را دارد. یکی از مناسب ترین موارد مورد استفاده برای جلوگیری از نشت و مهر و موم کردن منافذ می باشد. این درزگیر، مقاومت رطوبت هوا و اکسایش داده و اتصال ارتجایی و بسیار محکم بوجود می آورد.

ویژگی: مقاومت بسیار عالی در برابر حرارت تا ۳۳۰+ درجه سانتی گراد. صد در صد سیلیکون RTV، سرعت خشک شدن بالا و قدرت چسبندگی فراوان، حفظ خاصیت ارتجاعی در دماهای بسیار پایین و بسیار بالا (۵۰- الی ۳۳۰+ درجه سانتی گراد)، بدون ترک خوردگی، کاهش حجم و مقاوم در برابر نشت های مکانیکی.

رنگ: مشکی، خاکستری و قرمز.

کاربرد: درزگیری و چسباندن قطعات در اتومبیل، درزگیری قطعات درکوره ها و گرمخانه های صنعتی، درزگیری سیستمهای حرارتی، عایق واشر در موتورها و پمپها، درزگیری و اتصال قسمتهای گرم کننده در وسایل و ماشین آلات، چسباندن، درزگیری و تعمیر دودکش و لوله های بخاری.

طریقه مصرف: برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است دمای محیط هنگام مصرف بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد. برای جدا کردن درزگیر خشک شده از روی سطح باید به طریقه مکانیکی عمل کرد. تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

توجه: ممکن است باعث ایجاد خوردگی روی برخی فلزات حساس مانند (برنج، مس، روی) و همچنین مرمر و سنگهای طبیعی دیگر شود.

## EN

**DESCRIPTION:** FINAL SILICONE GASKET MAKER IS AN ACETOXY-BASED INSULATION MATERIAL, GETS FLEXIBLE AT ROOM TEMPERATURE (RTV), STRONG TO 330°C TEMPERATURE TAKES SHAPE OF THE USING PLACE.

**APPLICATIONS:** REPLACES CORK, FELT, ASBESTOS, RUBBER, ETC. MOTORS (INTAKE MANIFOLDS, OIL PANS, VALVE COVERS, AXLE COVERS, THERMOSTATS, ETC. ELECTRIC AND ELECTRONIC TOOLS, PIPES, WATER INSTALLATIONS, AND THESE CONNECTIONS. INDUSTRIAL OVENS, AT HOT AIR CABALS. JOINT PLACES FOR VIBRATION SUCTION.

**COLORS:** RED, GREY, BLACK

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON TO THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE OPEN PRODUCTS MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STORED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**EXPIRATION DATE:** 15 MONTHS AFTER PRODUCTION.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THE APPLICATION SHOULD TAKE PLACE IN WELL-VENTILATED ROOMS SO THAT CROSS-LINKER VAPORS CAN ESCAPE. DURING VULCANIZATION, A TOTAL OF 4% ACETIC ACID IS RELEASED THUS THESE CROSS-LINKER VAPORS SHOULD NOT BE INHALED IN LONG PERIODS OR HIGH CONCENTRATIONS. AVOID PROLONGED CONTACT WITH SKIN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH WATER.

## RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL SILICONE GASKET MAKER ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ, СТАНОВИТСЯ ГИБКИМ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (RTV), ПРОЧНЫМ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 330 °С, ПРИНИМАЕТ ФОРМУ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** ЗАМЕНЯЕТ ПРОБКУ, ВОЛЛОК, АСБЕСТ, РЕЗИНУ И Т. Д. ДВИГАТЕЛИ (ВПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ ПОДДОНЫ, КРЫШКИ КЛАПАНОВ, КРЫШКИ ОСЕЙ, ТЕРМОСТАТЫ И Т. Д. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ТРУБЫ, ВОДОПРОВОДНЫЕ УСТАНОВКИ И ЭТИ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ, ВОЗДУШНЫЕ КАБЕЛИ МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВИБРООТСОСА.

**ЦВЕТА:** КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 15 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НАНЕСЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ ПАРЫ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ. ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫСВОБОЖДАЕТСЯ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЭТОМУ ПАРЫ ЭТИХ СШИВАЮЩИХ АГЕНТОВ НЕ СЛЕДУЕТ ВДЫХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ В ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ. ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ.



## FINAL SILICONE GASKET MAKER

سيليكون واشرساز فاينال

310gr

85gr

30gr

24pcs

40pcs

48pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی  
PACKAGING

محصول  
PRODUCT

سیلیکون آینه فایبال محصول تک جزئی و خنثی با کیفیت بسیار بالا می باشد. که برای چسباندن آینه روی شاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی: مواد اولیه 2100 خالص، با جبهه آینه به هیچ وجه واکنش نمی دهد، به خوبی وزن آینه را تحمل می کند، دوام بالایی دارد انعطاف پذیر می باشد، سرعت خشک شدن بالایی دارد، خاصیت ارتجاعی زیادی دارد، بی بو می باشد.

رنگ: شفاف

کاربرد: نصب آینه روی شاسی های صاف بدون اتصالات دیگر، نصب آینه در خودرو.

طریقه مصرف: سطح مورد درزگیری بایستی کاملاً عاری از گرد و غبار و روغن باشد.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات 15 ماه پس از تولید می باشد.

## EN

**DESCRIPTION:** FINAL MIRROR SILICONE IS AN ACETOXY-BASED NEUTRAL CURED SILICONE FOR PASTING THE MIRROR TO THE CHASSIS THAT KEEPS THE MIRROR WELL.

**APPLICATIONS:** DOES NOT RESPOND TO MERCURY AT ALL. AN ALKOXY-BASED NEUTRAL CURED SILICONE. HIGH RESISTANCE TO HEAVYWEIGHT.

**SURFACES:** ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.

**COLOR:** TRANSPARENT

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT TO THE WOODEN PALLET IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

## RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL MIRROR SILICONE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТВЕРЖДЕННЫЙ СИЛИКОН НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ЗЕРКАЛА К ШАССИ, КОТОРЫЙ ХОРОШО УДЕРЖИВАЕТ ЗЕРКАЛО.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** СОВЕРШЕННО НЕ РЕАГИРУЕТ НА РТУТЬ. НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТВЕРЖДЕННЫЙ СИЛИКОН НА ОСНОВЕ АЛКОКСИ. ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЯЖЕЛЫМ ВЕСАМ.

**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

**ЦВЕТ:** ПРОЗРАЧНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ЕГО НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАЩИТЫ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.



80  
**Hg**  
Mercury  
200.59  
Damage Free

  
High  
Elasticity

  
100%  
Silicone

  
High  
Strength

محصول **PRODUCT** وول

## FINAL MIRROR SILICONE

سیلیکون آینه فاینال

**310gr**

**85gr**

**24PCS**

**40PCS**

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی  
**PACKAGING**



Antibacterial



High Elasticity



100% Silicone



High Strength

# محصولات PRODUCT رول

FA

سوپر سیلیکون فاینال، با بهترین مواد سیلیکون روز دنیا، محصولی خاص، آنتی باکتریال، لک چربی و بر پایه اسید هست که برای انجام طیف گسترده ای از امور درز گیری و شیشه بری استفاده می شوند.

ویژگی این سیلیکون در وزن ۳۱۰ گرمی موجود می باشد چسب از خشک شدن خاصیت انرجایی خود را برای همیشه حفظ می کند. قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مصالح ساختمانی رایج دارد و در دراز مدت ترک نمیخورد و تغییر رنگ نمی دهد. فشارات کمتری دارد. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد سرورنده و پاک کننده مقاوم هست. در تمام فصول سال استفاده هست بوی سرکه نمیضای دارد.

کاربردها: انجام کلیه امور درزگیری و شیشه بری، دور درب ها و پنجره ها، انجام درزگیری های خانگی، درزگیری سرویس های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم درزگیریهای الکتریکی، سوکت ها و پریزها.

رنگ: شفاف، سفید و سیاه

طریقه مصرف: دمای مطلوب محیط و سطح مورد نظر هنگام مصرف باید بین ۵+ الی ۲۰+ درجه سانتیگراد باشد. سطوح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و لکه باشد.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

توجه: به علت اسیدی بودن این درزگیر نباید برای درزگیری و چسباندن آینه و سطوح فلزی حساس مانند مس مورد استفاده قرار گیرد. این درزگیر ها برای خشک شدن و چسبیدن به رطوبت هوا نیاز دارند. در نتیجه نمیتوان از آنها در محیط های کاملا بسته استفاده نمود.

EN

DESCRIPTION: FINAL SUPER SILICONE IT IS AN ACETOXY-BASED INSULATION MATERIAL CURING WITH HUMIDITY IN THE AIR. APPLICATION: THE INSULATION OF WASHBASINS, BATHTUBS, AND SHOWER CABINS AGAINST WATER. IN THE CONSTRUCTION SECTOR AND MANUFACTURING INDUSTRY, THE FILLING AND ATTACHING OF GLASS, METALS, ENAMELS, WOODEN, CERAMICS, FAIENCE, AND OTHER CONSTRUCTION MATERIALS.

SURFACES: ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER. COLORS: TRANSPARENT, WHITE AND BLACK.

STORAGE: IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON WOODEN PALLETS AND COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THE APPLICATION SHOULD TAKE PLACE IN WELL-VENTILATED ROOMS SO THAT CROSS-LINKER VAPORS CAN ESCAPE DURING VULCANIZATION. A TOTAL OF 4% ACETIC ACID IS RELEASED DURING THIS CROSS-LINKER VAPORS MAY NOT BE INHALED DURING LONG PERIODS OR IN HIGH CONCENTRATIONS. AVOID PROLONGED CONTACT WITH SKIN. IN CASE OF CONTACT WITH THE EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE. AVOID CONTACT WITH FOOD AS LONG AS THE SEALANT IS UNCURED.

RU

DESCRIPTION: FINAL SUPER SILICONE - ЭТО ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ, ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ПРИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.

ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ВАНИ И ДУШЕВЫХ КАБИН ОТ ВОДЫ. В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАПОЛНЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА, МЕТАЛЛОВ, ЭМАЛЕЙ, ДЕРЕВА, КЕРАМИКИ, ФАЙНКА И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПОВЕРХНОСТИ: ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАЙМЕР.

ЦВЕТА: ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ.

ХРАНЕНИЕ: ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДОВЫХ УСЛОВИЙ. ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДСТЛАЖКАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕБОВАНИЯМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ЧТОБЫ ПАРЫ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ. ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ. ПРИ ЭТОМ ПАРЫ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА НЕЛЬЗЯ ВДОХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ В ВЫСОКОМ КОНЦЕНТРАЦИИ. ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА И СЛЕДИТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ПОКА ПЕРИМЕТРИК НЕ ЗАТВЕРДЕЛ.

## FINAL SUPER SILICONE

سوپر سیلیکون فاینال

310gr

24pcs +



PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

## PACKAGING

بسته بندی



Uv Resistant



High Elasticity



Acetoxycure



Aquatic Life Safe

# محصولات PRODUCT

FA

سیلیکون مخصوص آکواریوم فاینال محصولی بدون بو و مواد سمی است که برای ساخت آکواریوم از آن استفاده می شود و آسب به ماهی ها و سایر موجودات آکواریومی نمی زند. ویژگی: مواد اولیه 100٪ خالص، حاوی مواد جهت محافظت از ارگانیسم های داخل آکواریوم، دوام بالایی دارد، ضد آب می باشد، انعطاف پذیری می باشد، سرعت خشک شدن بالایی دارد، خاصیت ارتجاعی زیادی دارد، بی بو می باشد. رنگ: شفاف

طریقه مصرف: سطوح مورد نظر باید تمیز، خشک و فاقد هرگونه لکه و چربی باشند. دمای مطلوب محیط هنگام استفاده بین 5+ الی 40+ درجه سانتی گراد است. درگیر اصلی را می توان با حلال پاک نمود. تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول 15 ماه پس از تولید می باشد.

EN

DESCRIPTION: FINAL AQUARIUM SILICONE IS AN ODOORLESS PRODUCT AND NON-TOXIC SUBSTANCE USED TO MAKE AQUARIUMS AND DOES NOT HARM FISH AND OTHER AQUARIUM ORGANISMS.

APPLICATION: CONTAINS MATERIALS TO PROTECT AQUARIUM ORGANISMS. DURABLE, WATERPROOF AND FLEXIBLE. COLOR: TRANSPARENT.

STORAGE: IT MUST BE KEPT ON THE WOODEN PALLETS AND COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED MAXIMUM 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE-TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

RU

ОПИСАНИЕ: FINAL AQUARIUM SILICONE ПРОДУКТ БЕЗ ЗАПАХА И НЕТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКВАРИУМОВ, НЕ НАНОСИТ ВРЕДА РЫБАМ И ДРУГИМ АКВАРИУМНЫМ ОРГАНИЗМАМ.

ПРИМЕНЕНИЕ: СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АКВАРИУМНЫХ ОРГАНИЗМОВ. ПРОЧНЫЙ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ И ГИБКИЙ.

ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ.

ХРАНЕНИЕ: ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАЩИТЫ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

**FINAL**  
**AQUARIUM SILICONE**  
سیلیکون آکواریوم فاینال

**310gr**

**24pcs**

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

**PACKAGING**  
بسته بندی



هیدر

ГИБРИДНЫЙ ПОЛИМЕР






HYBRID POLYMER

د پليمر

HYBRID POLYMER

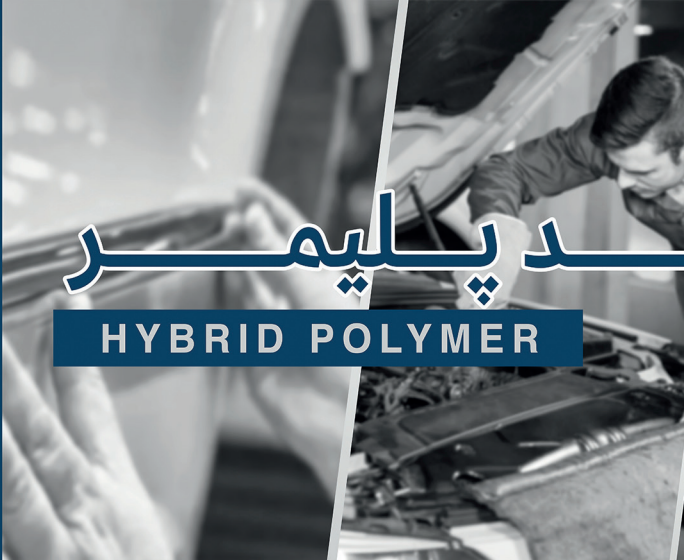



Interior  
+ Exterior



Waterproof



Strong  
Bond



Solvent  
Free

## FINAL HIGH TACK ADHESIVE

چسب های تک فاینال

490gr

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

# PACKAGING

بسته بندی

# محصولات

FA

چسب های تک فاینال یک چسب هیبرید پلیمر تک جزئی با کیفیت چسبندگی زیاد و حراره ای و با قدرت چسبندگی اولیه بالایی است. مناسب برای اتصال مصالح ساختمانی سنگین و سبک بدون استفاده از بست، پیچ و رول پلاک و با بست نوار. ویژگی ها: ضد آب است (قابلیت استفاده در داخل آب)، قابلیت رنگ پذیری داشته و کاهش حجم ندارد. مقاومت بسیار خوب در برابر اشعه UV، به زیرسازی نیاز ندارد، خاصیت ارتجاعی فوق العاده و قدرت چسبندگی بالا، حلال و سمیگون و ایزوسانات ندارد.

رنگ: سفید  
موارد استفاده: برای مصارف ساختمانی؛ پنجره، عایق کاری، اتصالات و درزهای داخلی و خارجی در ساختمان، نصب و اتصال سازه های فلزی و چوبی و قطعات پیش ساخته، ساخت نمای خارجی، تیرگیر و دیوارهای فلزی، چسباندن مصالح رایج مانند: سنگ طبیعی، PVC سخت، بتن، چوبه فلز و...  
توجه: چنانچه چسب های تک فاینال خشک شود تنها به صورت مکانیکی قابل جدا کردن است.  
تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.

EN

**FINAL HIGH TACK ADHESIVE** - HYBRID POLYMER-BASED, ONE COMPONENT, HIGH QUALITY, AND PROFESSIONAL ADHESIVE WITH HIGH ADHESIVE STRENGTH & INITIAL TACK. IT IS SUITABLE FOR BONDING HEAVY BUILDING MATERIALS WITHOUT THE USE OF CLAMPS AND/OR FIXING TAPE. HIGH INITIAL TACK, ECO-FRIENDLY, FREE FROM ISOCYANATE, SOLVENT, ACIDS & HALOGENS. EXCELLENT PRIMERLESS ADHESION TO NUMEROUS POROUS AND NON-POROUS SUBSTRATES.

**APPLICATIONS:** IT IS SPECIALLY DEVELOPED AS A UNIVERSAL ADHESIVE FOR BONDING VARIOUS BUILDING MATERIALS. IT IS SUITABLE FOR ELASTIC BONDING OF PANELS, PROFILES & OTHER PIECES ON THE MOST COMMON SUBSTRATES SUCH AS STONE, CONCRETE, MIRRORS, GLASS, PLASTERBOARD, PU, PVC, POLYESTER, PLASTICS, ENAMEL, CERAMIC, COPPER, LEAD, ZINC, ALUMINUM, METALS, R.V.S., WOOD, HPL, CEMENT FIBER PANELS, ETC. COMMON APPLICATION AREAS ARE WALL CLADDING ELEMENTS & CEILING PANELS, SOUND ISOLATION PANELS (MINERAL WOOL, WOOD-WOOL CEMENT & PLASTIC FOAMS), THERMAL ISOLATION PANELS (PUR, PIR, PS), CASINGS & FRAMES IN BUILDING CONSTRUCTION, WOODEN AND PLASTIC LATHS, ORNAMENTS, AND FRAMES.

**EXPIRATION DATE:** 12 MONTHS AFTER PRODUCTION.

**COLOR:** WHITE

RU

**FINAL HIGH TACK ADHESIVE** - однокомпонентный высококачественный профессиональный клей на основе гибридного полимера с высокой адгезионной силой и начальной липкостью, он подходит для склеивания тяжелых строительных материалов без использования зажимов или фиксирующей ленты. высокая начальная липкость, экологически чистый, не содержит изоцианатов, растворителей, кислот и галогенов. отличная адгезия без грунтовок к многочисленным пористым и непористым основаниям.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** специально разработан как универсальный клей для склеивания различных строительных материалов, подходит для эластичного приклеивания панелей, профилей и других деталей к наиболее распространенным основаниям, таким как камень, бетон, зеркало, стекло, гипсокартон, полиуретан, ПВХ, полиэфир, пластик, эмаль, керамика, медь, свинец, цинк, алюминий, металлы, ПВХ, дерево, HPL, цементно-волокнистые панели и т.д. обширные области применения являются элементы облицовки стен и потолочные панели, звукоизоляционные панели (минеральная вата, древесно-волокнистый цемент и пенопласт), теплоизоляционные панели (PUR, PIR, PS), корпусы и рамы в строительстве, деревянные и пластиковые решетки, украшения и рамы.

**ЦВЕТ:** БЕЛЫЙ



Uv Resistant



High Elasticity



Easy to Gun



Waterproof

# محصولات تولیدی

FA

چسب اتوگلس با شیشه توپسیل فاینال یک چسب تک جزئی کارتریژی هیبرید بسیار با کیفیت می باشد، که مخصوص چسباندن شیشه خودرو از جمله خودروهای سنگن و نیمه سنگن، با قدرت چسبندگی فوق العاده بر روی فلز و شیشه بدون نیاز به فعال کننده و زیرسازی می باشد.

ویژگی ها: کاربرد آسان و بدون کاهش حجم استحکام مکانیکی بالا با جذب بالای ارتعاشات صوتی، حفظ خواص الاستیکی به طویل دانه، چسبندگی فوق العاده مقاوم در برابر اشعه UV و نور خورشید بدون تغییر رنگه خواص سیلیکونی، پلی اورتان و اکریلیک را یکجا دارد. قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیاد، غیر سمی و بدون بوی تند، مقاوم در برابر آبه سرعت خشک شدن بالا، ۴۵ میلی‌متر در هر ۴۴ ساعت.

رنگه مشکی

کاربردها: نمای جنس اجرا +۵ درجه سانتی گراد تا +۴۵ درجه سانتی گراد، چسباندن شیشه خودرو از جمله خودروهای سنگن و نیمه سنگن، استفاده در نمای لامل یا همان کرنس وال می باشد(چسب شیشه جودانرله) دزیرگری، پلی اورتان پشت‌بام و پنجره‌های ساختمانی، اتصال و عایق‌بندی پشت‌بام از جمله پنل‌های سفالی، اتصال و عایق‌بندی در ساخت بدنه اتومبیل، هواپیما و قطار.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

EN

DESCRIPTION: FINAL AUTO GLASS ADHESIVE PROVIDES QUICK DRIVE-AWAY TIME AND EASY APPLICATION WITHOUT PRE-HEATING FOR VEHICLES. IT IS AN ISOCYANATE-FREE, THIXOTROPIC AND HIGH MODULUS WINDSHIELD ADHESIVE BASED ON HYBRID POLYMER TECHNOLOGY.

APPLICATIONS: IDEAL FOR GLASS REPLACEMENT IN AUTOMOTIVE REPAIRS, SUCH AS WINDSHIELDS, REAR GLASS, SIDE GLASS, AND OTHER STATIONARY GLASS. SEALING AND BONDING OF SUNROOF APPLICATIONS. SUITABLE FOR METAL, STEEL, ALUMINUM, GLASS, COPPER, ZINC, AND FIBERGLASS. FLEXIBLE, SECURE SEALING OF VEHICLE WINDSHIELDS. FAST CURING, LOW ODOOR, HIGH MODULUS, AND NON-SAG PROPERTIES.

SURFACES: ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY USE A PRIMER. COLOR: BLACK

STORAGE: IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT TO THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

ОПИСАНИЕ: FINAL AUTO GLASS ADHESIVE ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА И ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ЭТО НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ИЗОЦИАНАТОВ, ТИКСОТРОПНЫЙ И ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТЕКОЛ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКИХ КАК ВЕТРОВЫЕ, ЗАДНИЕ, БОКОВЫЕ И ДРУГИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СТЕКЛА, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ ЛЮКОВ. ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕТАЛЛА, СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, СТЕКЛА, МЕДИ, ЦИНКА И СТЕКЛОСЛОЖКА. ГИБКОЕ, НАДЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВЕТРОВЫХ СТЕКОЛ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ, СЛАБЫЙ ЗАПАХ, ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ И ОТСУТСТВИЕ ПРОВИСАНИЯ.

ПОВЕРХНОСТИ: ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ

ХРАНЕНИЕ: ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ЕГО НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОНАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

## FINAL AUTO GLASS ADHESIVE

چسب اتوگلس فاینال

400gr

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

## PACKAGING

بسته بندی



Waterproof



High Elasticity



UV Resistance



Strong Bond

**FINAL TOUCH ADHESIVE**

چسب فاینال تاج

**30gr**

**48pcs**

PRODUCT VOLUME

VOLUME

BOX QTY

**PACKAGING**

بسته بندی

محصول فول

FA

چسب فاینال تاج یا زه اتومبیل فاینال نوعی چسب خمیری شکل تک جزئی است که بر پایه پلیمرهای هیبرید ساخته شده است. برای خشک شدن نیاز به رطوبت هوا دارد و پس از خشک شدن حالت خمیری خود را از دست داده و بصورت لاستیک ارتجاعی تبدیل میشود.

کاربرد اصلی: در صنایع خودرویی به منظور اتصال قطعات تزئینی خودرو (بند، زه های داخلی و خارجی) و رنگی ها؛ مقاوم در برابر آب و رطوبت و مواد شیمیایی، مقاوم در برابر فشار/مقاومت مکانیکی بالا، مقاوم در برابر سایش و خوردگی، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش نور آفتاب، انعطاف پذیری و چسبندگی بسیار بالا، قابلیت رنگ پذیری و سوهان کاری بعد از خشک شدن، پس از خشک شدن در مدت زمان طولانی ترک نمیشورد، مناسب جهت چسباندن آینه خودرو، بدون حلال است.

رنگ: مشکی  
 طریقه مصرف: قبل از استفاده سطح را با یک حلال بدون رسوب تمیز نماید.  
 تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

EN

**DESCRIPTION:** FINAL TOUCH ADHESIVE AUTOMOBILE ADHESIVE IS BASED ON HYBRID POLYMERS WHICH CURE IN CONTACT WITH AIR HUMIDITY. EXCELLENT WEATHER ABILITY AND MAINTAINING HIGH QUALITY AND DURABILITY HAVE MADE THIS PRODUCT A PERFECT CHOICE FOR USE IN VARIOUS PARTS OF THE CAR SUCH AS CAR'S PROTECTOR STRIPS, SEALING WINDSHIELD, LIGHTS, STICKING MIRRORS, DECORATIVE ITEMS, AND MORE.

**APPLICATIONS:** CAR'S PROTECTOR STRIPS, SEALING WINDSHIELD, HEADLIGHTS, AND TAILLIGHTS, STICKING SIDE MIRRORS, REARVIEW MIRROR, INDICATOR LIGHTS, GRILL, LOGOS, AND OTHER PLASTIC AND RUBBER PARTS OF VEHICLES.

**SURFACES:** ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.

**CURING TIME:** 24-12 HOURS EXCELLENT WEATHER ABILITY

**COLOR:** BLACK

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT TO THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL TOUCH ADHESIVE АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛЕЙ ОСНОВАН НА ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРАХ, ОТВЕРЖДАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ВЛАГОЙ ВОЗДУХА. ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, А ТАКЖЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СДЕЛАЛИ ЭТОТ ПРОДУКТ ИДЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ АВТОМОБИЛЯ, ТАКИХ КАК ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЯ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, ФАРЫ, ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗЕРКАЛ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЯ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЛОВОВОГО СТЕКЛА, ФАР И ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ, НАКЛЕИВАНИЕ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ, ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА, СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ, РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЛОГОТИТЫ И ДРУГИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЕЙ.

**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

**ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:** 24-12 ЧАСА ОТЛИЧНАЯ АТМОСФЕРНОУСТОЙЧИВОСТЬ

**ЦВЕТ:** ЧЕРНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ЕГО НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ПУНКТАМ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

FA

چسب واشر ساز توربو پلاس فاینال یک چسب تک جزئی بر پایه اکریل می باشد. این چسب واشر ساز یک خمیر منسکی رنگه سی بود. غیرفرورنده و بدون خال می باشد. که در مجاورت با دمای اتاق خشک شده و به آسانگی سلیکون منطقی تبدیل می گردد.

مصارف صنعتی متعددی از جمله در صنعت اتومبیل سازی به منظور آب بندی دیفرانسیل درب سوابه واشر پمپ و سرسیلندر، درزگیری ترک های ریز و همچنین در محل هایی که به علت تاب خوردگی دچار نشتن شده است را دارد. ویژگی: قابل استفاده در خودروهای نسل جدید، مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت تا ۳۵۰+ درجه سانتی گراد، در مقابل انواع مواد شیمیایی، پتروشیمی، روغن های معدنی و مصنوعی، رولان کننده ها، بزرین، روغن تبدیل، گریس ها، آب سرد و گرم، مواد شوینده، نور خورشید، آبن و آب دریا مقاوم می باشد. بدون سخت شدن، از دست دادن خاصیت الاستیکی و جمع شدن و ترک برداشتن در برابر فرسودگی و چرخه حرارتی مقاوم است. این محصول به گونه ای طراحی شده است که به سنسورها آسیب نمی رساند. می تواند جایگزین اکثر واشرها شود.

رنگه منسکی  
کاربرد: درزگیری و چسباندن قطعات در اتومبیل درزگیری قطعات درکوره ها و گرمخانه های صنعتی درزگیری سیستمهای حرارتی، عایق واشر در موتورها و پمپها، درزگیری و اتصال فستهای گرم کننده در وسایل و ماشین آلات، چسباندن درزگیری و تعمیر دودکش و لوله های بخاری.

طریقه مصرف: برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است دمای محیط هنگام مصرف بین ۵+ الی ۲۰+ درجه سانتی گراد باشد. برای جدا کردن درزگیر خشک شده از روی سطح باید به طریقه مکانیکی عمل کرد.  
تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

EN

DESCRIPTION: FINAL TURBO+ ADHESIVE IS AN OXIME-BASED INSULATION MATERIAL, GETS FLEXIBLE IN ROOM TEMPERATURE (RTV), RESISTANT TO TEMPERATURES FROM -50°C TO +350°C, EXCELLENT RESISTANCE TO FLUIDS, INCLUDING MINERAL OILS AND SYNTHETIC OILS, LUBRICANTS, PETROL, DIESEL OIL, GREASES, WATER, AND DETERGENTS, NO CORROSION, FAST CURING, WILL NOT HARM OXYGEN SENSORS.

APPLICATIONS: REPLACES CORK, FELT, ASBESTOS, RUBBER ETC. MOTORS (INTAKE MANIFOLDS, OIL PANS, VALVE COVERS, AXLE COVERS, THERMOSTATS ETC), ELECTRIC AND ELECTRONIC TOOLS, WATER PIPES INSTALLATIONS AND CONNECTIONS, INDUSTRIAL OVENS, AT HOT AIR CABELA'S, JOINT PLACES FOR VIBRATION SUCTION.

COLOR: BLACK

STORAGE: IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON TO THE WOODEN PALLETS AT COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED MAXIMUM 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

RU

ОПИСАНИЕ: FINAL TURBO+ ADHESIVE ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ ОКСИМА, СТАНОВИТСЯ ГИБКИМ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (RTV), УСТОЙЧИВ К ТЕМПЕРАТУРАМ ОТ -50°C ДО +350°C, ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ЖИДКОСТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛАМ И СИНТЕТИЧЕСКИМ МАСЛАМ, СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, БЕНЗИНУ, ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ, ЖИРЯМ, ВОДЕ И МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ. ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ, БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ, НЕ ПОВРЕДИТ ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА.

ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАМЕНЯЕТ ПРОБКУ, ВОЙЛОК, АСБЕСТ, РЕЗИНУ И Т. Д. ДВИГАТЕЛИ (ВПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ ПОДДОНЫ, КРАШКИ КЛАПАНОВ, КРАШКИ ОСЕЙ, ТЕРМОСТАТЫ И Т. Д.), ЭЛЕКТРОНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ, В ГОРЯЧЕМ ВОЗДУХЕ КАБЕЛЯ. МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ОТСОСА ВИБРАЦИИ.

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ

ХРАНЕНИЕ: ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.



Heat-Resistant



High Elasticity



Non-Corrosive



High Strength

محصول PRODUCT رول



# FINAL TURBO+ ADHESIVE

## چسب توربو پلاس فاینال

### 70ml

### 100pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

## PACKAGING

بسته بندی



ПОЛИУРЕТАН





POLYURETHANE

اورتھان

POLYURETHANE



فوم پلی اورتان فاینانل از رزین و موادشیمیایی-مانند پلی اورتان POLYURTHANE و با دیگر ایزوسیانات ها (ISOCYANATE) تشکیل شده است. که می توان در دیوارها، سقف ها، درها و منافذ باز و دیگر بخشهای ساختمانی از آن استفاده نمود. همچنین برای حفظ دما در فضاهای سرد یا گرم استفاده میشود. هنگام پاشش، مواد شیمیایی و رزین بصورت فوم گسترش می یابد و در محل جامد می شود. ویژگی: کاربرد آسان و بازدهی زیاد و دوام در دمای پایین و هوای سرد. چسبندگی بسیار خوب به اکثر مصالح، قابلیت پیر کنتدگی بسیار خوبه. عایق حرارتی و رطوبتی بسیار خوبه. مقاوم در برابر رطوبت، گرما، آب و بسیاری از مواد شیمیایی.

کاربرد: نصب و تثبیت چهارچوب های درب و پنجره. پرکردن و درگیری فضاهای خالی، پرکردن ترکها و حفره های دیوار، تقویت عایق حرارتی در سیستم های خنک کننده.

رنگ: \_\_\_\_\_

طریقه مصرف: دمای مطلوب محیط هنگام مصرف بین ۱۰- تا ۳۰+ درجه سانتی گراد می باشد. پیش از مصرف فومی را ۱۵ تا ۲۰ ثانیه تکان دهید پیش از تزریق فوم سطوح مورد نظر را مرطوب نمایید. فومی فوم را به صورت وارونه نگه دارید سپس با فشار دادن شیر، فوم را فعال نمایید. فوم خشک نشده را می توانید با فوم پاک کن و یا با استون پاک نمایید اما برای جدا کردن فوم خشک شده از روی سطوح باید از طریق ماکتیکی عمل کنید.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

توجه: این محصول را در دمای بین ۵- و ۳۰+ درجه سانتی گراد نگهداری ننماید. فومی فوم در تمام مدت حمل و نگهداری باید در حالت عمودی باشد. برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است ۱۲ ساعت پیش از مصرف فومی را در دمای اتاق نگهداری نمایید.

## EN

**DESCRIPTION:** PU FOAM IS A MULTIPURPOSE AND SINGLE COMPONENT POLYURETHANE MATERIAL THAT BECOMES HARD WITH HUMIDITY.

**APPLICATION AREAS:** FILLING UP THE SPACES AND ASSEMBLING DOORS AND WINDOW FRAMES. FILLING OF BIG CRACKS, HOLES, AND SPACES. FILLING UP THE SPACES AT ELECTRONIC AND WATER INSTALLATIONS. AT THE CONNECTION PARTS OF THE ROOF.

**PROGRESS TEMPERATURE:** 15°C - 25°C (IT IS NOT RECOMMENDED IF THE WORKING TEMPERATURE IS UNDER 50°C BECAUSE THE FOAM DOES NOT GET HARDER.

**SURFACES:** ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER. POROUS SURFACES SHOULD BE PRE-MOISTENED WITH WATER.

**APPLICATION:** SHAKE CAN 20 TO 30 TIMES VIGOROUSLY BEFORE USE. SCREW THE ADAPTOR TIGHTLY INTO THE VALVE. USE THE CAN IN THE REVERSE POSITION. JOINTS AND CAVITIES SHOULD ONLY BE FILLED 50%.

**CLEANING:** CURED FOAM CAN ONLY BE REMOVED MECHANICALLY OR WITH A PU FOAM CLEANER.

**COLOR:** BEIGE.

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND WEATHER CONDITIONS. THE SHELF LIFE CAN REDUCE IF THE CAN IS STORED ABOVE +30°C AND UNDER +5°C. IT MUST BE KEPT ON WOODEN PALLETS AND COOL AND DRY CONDITIONS. YOU SHOULD KEEP IT IN UPRIGHT POSITION. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THE CAN SHOULD NOT BE THROWN INTO THE FIRE. THE FOAM SHOULD BE USED IN WELL-VENTILATED AREAS. DON'T SMOKE.

PROTECT YOUR EYES AND WEAR SUITABLE PROTECTIVE CLOTHES AND GLOVES. THIS CAN IS UNDER PRESSURE, AND BECAUSE OF THAT IT SHOULDN'T BE EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT AND SHOULDN'T BE HEATED ABOVE +50°C AS THERE IS A RISK OF BURSTING.

## RU

**ОПИСАНИЕ:** PU FOAM МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТЕРИАЛ, ТВЕРДЕЮЩИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЛАГИ.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ И СБОРКА ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ РАМ. ЗАПОЛНЕНИЕ БОЛЬШИХ ТРЕЩИН, ДЫР И ПРОБЕЛОВ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В ЭЛЕКТРОНИКЕ И ВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ КРОВЛИ.

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:** 15°C - 25°C (НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЕСЛИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ 50°C, ТАК КАК ПЕНА НЕ ЗАТВЕРДЕВАЕТ.

**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОМИИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ. ПОРИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУВАРИТЕЛЬНО СМОЧИТЬ ВОДОЙ.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГИЧНО ВСТРЯХНУТЬ БАЛЛОНИК 20-30 РАЗ. ПЛОТНО ЗАКРУТИТЕ АДАПТЕР В КЛАПАН. ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАНКУ В ОБРАТНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ШВЫ И ПОЛОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫ ТОЛЬКО НА 50%.

**ОЧИСТКА:** ЗАТВЕРДЕВШУЮ ПЕНУ МОЖНО УДАЛИТЬ ТОЛЬКО МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА.

**ЦВЕТ:** БЕЖЕВЫЙ.

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. СРОК ГОДНОСТИ МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ БАНКА ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ +30°C И НИЖЕ +5°C. ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ ЕГО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ПУНКТАМ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БАНКУ НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ В ОГОНЬ. ПЕНУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. НЕ КУРИ, ЗАЩИТИТЕ ГЛАЗА И НАДЕЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ И ПЕРЧАТКИ. ЭТА БАНКА НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПОЭТОМУ НА НЕЕ НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ ПРЯМЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ И ЕЕ НЕЛЬЗЯ НАГРЕВАТЬ ВЫШЕ +50°C, ТАК КАК ЕСТЬ РИСК ЕЕ РАЗРЫВА.





Rapid Cure



Cuttable & Sandable



Thermal & Sound Insulation



Multipositional

## FINAL PU FOAM

فوم فايனால்

600ml

300ml

16pcs

16pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

محصول PRODUCT



Waterproof



Sandable & Painable



Solvent Free



Solvent/Chemical Water Resistant

# محصولات

FINAL  
MARINE GLUE  
چسب مارین (قایقی) فاینال

500gr

12pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

FA

چسب پلی اورتان مارین یا قایقی فاینال محصولی تک جزئی است که در مجاورت رطوبت هوا عمل کرده و خشک می شود. ویژگی ها: کاربرد آسان، ویسکوزیته پایین، قدرت چسبندگی بسیار زیاد، مقاومت در برابر تغییرات دمایی، قابل استفاده روی سطوح مرطوب مقاومت در برابر آب رطوبت و مواد شیمیایی ضد آب بودن.

رنگه کهربایی

کاربردها: ایجاد اتصال بین قطعات چوبی با انواع سطوح متخلخل و نامتخلخل با جنسهای متفاوت از قبیل چوبه فخر، بتن، فوم پلی استارین و انواع پلاستیک، نهشه و تولید مبلمان و فابو، چسباندن و نصبات تمام سطوحی که در تماس مستقیم با آب هستند ( مثل نماهای تزئین سنگ و چوب).

طریقه مصرف: در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از هرگونه چربی و گرد و غبار کنید، اندکی سطح مورد نظر را مرطوب کنید تا چسبندگی افزایش یابد. لایه نازکی از چسب را بر روی سطوح اعمال کرده و پس از حداقل ۲ دقیقه، سطوح را به هم بچسبانید. (زمان چسباندن سطوح، حداکثر ۱۵ دقیقه است). به مدت ۲ ساعت، سطوح را تحت فشار قرار دهید تا گیرایش چسب بیشتر شود.

نگهداری: در آنجا که این چسب در مجاورت رطوبت هوا خشک می شود، نباید درب آن باز بماند. نگهداری چسب مارین فاینال در دمای بالای ۴۳۵ درجه و زیر ۱۰- درجه سانتی گراد باعث کاهش تاریخ مصرف آن می شود.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.

EN

DESCRIPTION: FINAL MARINE GLUE ONE-COMPONENT, FAST-CURING LIQUID POLYURETHANE ADHESIVE. IT POSSESSES HIGH WATER RESISTANCE AND BONDING STRENGTH.

APPLICATIONS: FIXING AND GLUING WOODEN ELEMENTS TO OTHER VARIOUS POROUS AND NON-POROUS ELEMENTS SUCH AS WOOD, METAL, CONCRETE, POLYSTYRENE FOAM, ETC FURNITURE AND BOAT PRODUCTION. FIXING OF RAISED FLOORING LAYING IN COMBINATION WITH MECHANICAL FIXTURES.

ALL BONDING APPLICATIONS NEED HIGH WATER RESISTANCE. RESISTANT TO TEMPERATURE EXTREMES RESISTANT TO MOISTURE AND CHEMICALS

SURFACES: ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.

COLOR: AMBER HONEY

EXPIRATION DATE: 12 MONTHS AFTER PRODUCTION

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

ОПИСАНИЕ: FINAL MARINE GLUE ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ЖИДКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ВОДОСТОЙКОСТЬЮ И ПРОЧНОСТЬЮ СКЛЕИВАНИЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ: ФИКСАЦИЯ И ПРИКЛЕИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К РАЗНЫМ ПОРИСТЫМ И НЕПОРИСТЫМ ЭЛЕМЕНТАМ, ТАКИМ КАК ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, БЕТОН, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, МЕБЕЛЬ ЕТС И ПРОИЗВОДСТВО ЛОДОК. КРЕПЛЕНИЕ УКЛАДКИ ФАЛЬШПОЛА В СОЧЕТАНИИ С МЕХАНИЧЕСКИМИ КРЕПЛЕНИЯМИ. ВСЕ ВИДЫ СКЛЕИВАНИЯ ТРЕБУЮТ ВЫСОКОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ. СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР СТОЙКОСТЬ К ВЛАГЕ И ХИМИКАТАМ.

ПОВЕРХНОСТИ: ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

ЦВЕТ: ЯНТАРНЫЙ МЕД

СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

FA

چسب پلی اورتان سوسیسی فاینال محصولی تک جزئی و با خواص ویژه فراوان می باشد. از خصوصیات این چسب، مقاومت کششی بالا است. قابلیت چسبندگی به سطوح مختلف همچون پلاستیک آهن، آلومینیوم، استیل، سربه مس، سرامیک، شیشه و چوب را دارا می باشد.

ویژگی: چروک نمی شود و ترک نمی خورد، انعطاف پذیری بالا و دائمی بدون دراز شدن، کاهش و افزایش حجم فیلر را آسانی رنگ، شکی، سفید.

کاربردها: چسباندن بدنه اتومبیل ها، کاروان ها و ... چسباندن و اتصال مجاری تهویه، چوبی های آب و فواره ها، چسباندن درزهای صفحات فلزی، جهت سوار کردن صفحه های فلزی برای کاهش لرزش، دیزگیری برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، هوا، گاز و گرد و خاک نصب شیشه اتومبیل های سنگین و سبک.

نگهداری: از به کار بردن در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد و بالای ۴۰ درجه سانتیگراد خودداری کنید. روی سطوح یخ زده و مرطوب و سطوحی که در معرض جریان آب هستند استفاده نکنید.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.

EN

DESCRIPTION: FINAL PU SEALANT IS A KIND OF ADHESIVE BASED ON POLYURETHANE RESIN WITH A LOT OF SPECIAL PROPERTIES. THE PROPERTIES OF THIS ADHESIVE ARE MEDIUM IN SHORT DRY TIME AND TENSILE STRENGTH.

APPLICATION: DOES NOT WRINKLE. DOES NOT HAVE A STOMACH. CREATING HIGH STABILITY. WITHOUT REDUCING VOLUME. STRONG FORCE CHARACTERISTIC. INITIAL DRYING IN 20 MINUTES. PAINTABLE. NO BUBBLES DURING DRYING.

COLORS: WHITE, BLACK

EXPIRATION DATE: 12 MONTHS AFTER PRODUCTION

STORAGE: AVOID USING IN TEMPERATURES BELOW 5°C AND ABOVE 40°C. DO NOT USE ON FROZEN AND WET SURFACES AND SURFACES EXPOSED TO WATER.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

ОПИСАНИЕ: FINAL PU SEALANT КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ С МНОЖЕСТВОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. СВОЙСТВА ЭТОГО КЛЕЯ СРЕДНИЕ ПО КОРОТКОМУ ВРЕМЕНИ ВЫСЫХАНИЯ И ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ.

ПРИМЕНЕНИЕ: НЕ МЕНЕЕТ. НЕ ИМЕЕТ ЖЕЛУДКА. СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛЬНОЙ СИЛЫ. НАЧАЛЬНАЯ СУШКА ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ. ОКРАШИВАЕМЫЙ. ОТСУТСТВИЕ ПУЗЫРЕЙ ПРИ СУШКЕ.

ЦВЕТА: БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ

СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

ХРАНЕНИЕ: ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 5°C И ВЫШЕ 40°C. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ЗАМЕРЗАЮЩИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, А ТАКЖЕ НА ПОВЕРХНОСТЯХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

محصولات

Interior  
+ ExteriorHigh  
MovementNeutral  
CureUV  
ResistantFINAL  
PU SEALANT

چسب پلی اورتان سوسیسی فاینال

600ml

20pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی



اسپری ہ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
СПРЕЙ



PROFESSIONAL SPRAY

سای تخصصی

PROFESSIONAL SPRAY



Remove Deposits



Save Gas



Restore Performance

## FINAL FUEL INJECTOR CLEANER

اسپری انژکتورشوی فاینال

450ml

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

محصول فول

FA

اسپری تمیز کننده انژکتور فاینال یکی از بهترین اسپری های تمیز کننده آلودگی ها به شکل سریع و راحت در قسمت انژکتور می باشد. این محصول با از بین بردن آلودگی ها، عملکرد سیستم سوخت رسانی را بهبود بخشیده و افزایش عمر آن را موجب می شود. همچنین با از بین بردن آلودگی ها، قدرت و شتاب موتور خودرو را نیز افزایش می دهد. این محصول با استفاده از بهترین و ایمن ترین مواد آلی و معدنی طراحی و تولید شده است.

ویژگی: کاربوراتور و انژکتور را تمیز کرده و موجب افزایش شتاب و قدرت موتور می شود و قدرت تمیزکنندگی بالایی دارد. استهلاک ماشین را کم کرده و استارت زدن برافشان راحت می شود و موجب بهبود وضعیت عملکرد موتور خودرو و سیستم سوخت رسانی می شود. انژکتور شوی فاینال با شستشوی سوزن انژکتور، تمامی چربی ها و رسوبات موجود در این قسمت را به طور کامل پاک می کند و قدرت پاشش و قدرت پاک کنندگی عالی بدون آسیب رساندن به قطعات خودرو را دارد.

کاربرد: از این محصول جهت جرم زدایی و تمیز نمودن انژکتور اوسیل و مولد مشابه استفاده می شود.

طریقه مصرف: در اسپری را باز کرده و نازل را در محل مخصوص خود قرار دهید و از فاصله ۱۵-۲۰ سانتی متری به سطوح خارجی انژکتور اسپری نمایید. بعد از پاک کردن نازل را در محل خود قرار دهید.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۳ سال پس از تولید می باشد.

EN

FINAL FUEL INJECTOR CLEANER SPRAY IS ONE OF THE BEST SPRAYS FOR CLEANING DIRT QUICKLY AND EASILY IN THE INJECTOR PART. THIS PRODUCT IMPROVES THE PERFORMANCE OF THE FUEL SUPPLY SYSTEM BY ELIMINATING POLLUTION AND INCREASES ITS LIFE. IT ALSO INCREASES THE POWER AND ACCELERATION OF THE CAR ENGINE BY ELIMINATING POLLUTION. THIS PRODUCT IS DESIGNED AND PRODUCED USING THE BEST AND SAFEST ORGANIC AND MINERAL MATERIALS.

PROPERTY: INJECTOR SPRAY CLEANS THE CARBURETOR AND INJECTOR AND INCREASES THE ACCELERATION AND POWER OF THE ENGINE. IT HAS A HIGH CLEANING POWER, REDUCES THE WEAR AND TEAR OF THE CAR AND MAKES IT EASIER FOR YOU TO START AND IMPROVES THE PERFORMANCE OF THE CAR ENGINE AND FUEL SYSTEM. BY WASHING THE INJECTOR NEEDLES BY FINAL FUEL INJECTOR CLEANER, THIS SPRAY CLEANS ALL THE FATS AND DEPOSITS IN THIS PART FINAL HAS AN EXCELLENT SPRAYING AND CLEANING POWER, WITHOUT DAMAGING THE CAR PARTS.

APPLICATION: THIS PRODUCT IS USED TO DESCALC AND CLEAN CAR INJECTORS AND SIMILAR ITEMS.

EXPIRATION DATE: 3 YEARS AFTER PRODUCTION.

RU

FINAL FUEL INJECTOR CLEANER SPRAY СПРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СПРЕЕВ ДЛЯ БЫСТРОЙ И ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ ГРЯЗИ В ЧАСТИ ФОРСУНКИ ЭТОТ ПРОДУКТ УЛУЧШАЕТ РАБОТУ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА, УСТРАНЯЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УВЕЛИЧИВАЯ СРОК ЕЕ СЛУЖБЫ ЭТО ТАКЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ И УСКОРЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭТОТ ПРОДУКТ РАЗРАБОТАН И ПРОИЗВЕДЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛУЧШИХ И САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

СВОЙСТВО: ИНЖЕКТОРНЫЙ СПРЕЙ ОЧИЩАЕТ КАРБУРАТОР И ИНЖЕКТОР И УВЕЛИЧИВАЕТ УСКОРЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ОЧИЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, СНИЖАЕТ ИЗНОС АВТОМОБИЛЯ, ОБЛЕГЧАЕТ ЗАПУСК И УЛУЧШАЕТ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ И ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМА. ПУТЕМ ПРОМЫВКИ ИГЛ ФОРСУНОК ОЧИСТИТЕЛЕМ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ЭТОТ СПРЕЙ ОЧИЩАЕТ ВСЕ ЖИРЫ И ОТЛОЖЕНИЯ В ЭТОЙ ЧАСТИ ФОРСУНКИ. ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНОЙ РАСПЫЛЯЮЩЕЙ И ОЧИЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ: ЭТОТ ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И ОЧАСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОРСУНОК И ПОДОБНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.



Anti-Rust



Lubricant

محصول PRODUCT ول

اسپری زنگ زدا و روان کننده فاینال

400ml

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

FA

اسپری زنگ زدا و روان کننده فاینال این محصول با استفاده از مواد اولیه مرغوب خارجی و فرمول مخصوص تولید گردیده و دارای ویژگی ها و کاربردهای متنوعی می باشد.

ویژگی: شل کردن اتصالات مکانیکی و پاک کننده زنگ زدگی، جلوگیری از زنگ زدگی، روان کنندگی پانل، تعمیر کننده و برق کننده استند.

کاربرد: در صنایع، کارگاههای فنی، انومبیل و منازل، پاکسازی، روان کنندگی، رنگبری قطعات، حذف رطوبت از سطح و محافظت سطوح فلزی در برابر خوردگی و زنگ زدگی و همچنین توانایی نفوذ بسیار بالا در زوایای زنگ زده در پیچ و مهره ها و اتصالات جهت از بین بردن زنگ و روان سازی قطعات، از بین بردن صدای جرججیر و روان سازی ریل ها، لولههای درب و پنجره، پدال ها و خطوط کاتناور، رنجبر چرخ، دستگیره و قفل.

نکته مهم: قابل توجه اینکه به دلیل عدم وجود سیلیکون داخل فرمولاسیون از جذب گرد و غبار و آلودگی بر روی سطوح مورد استفاده جلوگیری می نماید.

طریقه مصرف: روش استفاده این محصول بسیار ساده است ابتدا قوطی را به خوبی تکان دهید و سپس روی سطوح مورد نظر اسپری کنید. در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد استفاده نکنید. قابل اشتعال می باشد و در صورت تماس با چشمها به آنها آسیب می رساند. در محیط بدون تهویه مناسب استفاده نکنید.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول 3 سال پس از تولید می باشد.

EN

FINAL FWD-40 MULTI-USE SPRAY THIS PRODUCT IS PRODUCED USING HIGH-QUALITY FOREIGN RAW MATERIALS AND A SPECIAL FORMULA AND HAS VARIOUS FEATURES AND APPLICATIONS.

PROPERTY: LOOSENING OF MECHANICAL JOINTS AND RUST REMOVER, RUST PREVENTION, HIGH LUBRICITY, STEEL CLEANER AND POLISHER.

APPLICATION: IN INDUSTRIES - TECHNICAL WORKSHOPS - AUTOMOBILES AND HOMES, CLEANING, LUBRICATION, DERUSTING OF PARTS, REMOVAL OF MOISTURE FROM THE SURFACE AND PROTECTION OF METAL SURFACES AGAINST CORROSION AND RUST, AS WELL AS VERY HIGH PENETRATION ABILITY IN RUSTY THREADS IN BOLTS AND NUTS AND CONNECTIONS. IN ORDER TO REMOVE RUST AND LUBRICATE PARTS, ELIMINATE SOAKING SOUND AND LUBRICATE RAILS, DOOR AND WINDOW HINGES, PEDALS AND CONVEYOR LINES, WHEEL CHAINS, HANDLES AND LOCKS.

IMPORTANT NOTE: IT IS NOTEWORTHY THAT DUE TO THE ABSENCE OF SILICONE IN THE FORMULATION, IT PREVENTS THE ABSORPTION OF DUST AND POLLUTION ON THE USED SURFACE.

EXPIRATION DATE: 3 YEARS AFTER PRODUCTION.

RU

FINAL FWD-40 MULTI-USE SPRAY ЭТОТ ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗАРУБЕЖНОГО СЫРЬЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЕ И ИМЕЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

СВОЙСТВА: ослабление механических соединений и удаление ржавчины, предотвращение ржавчины, высокая смазывающая способность, очиститель и полировщик сталей.

ПРИМЕНЕНИЕ: в промышленности - технические мастерские - автомобили и дома, очистка, смазка, удаление ржавчины с деталей, удаление влаги с поверхности и защита металлических поверхностей от коррозии и ржавчины. А также очень высокая проникающая способность в заржавевшую резьбу болтов и гаек и сверл, для удаления ржавчины и смазки деталей, устранения скрипа и смазки направляющих, дверных и оконных петель, педалей и конвейерных лент, колесных цепей, ручек и замков.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: примечательно, что благодаря отсутствию в составе силикона предотвращает впитывание пыли и загрязнений на используемую поверхность.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.



چسب ه

СКОТЧ





ADHESIVE TAPE

سای نیواری

ADHESIVE TAPE



## FINAL ELECTRICAL INSULATING TAPE

چسب برق فاینال

0.13mmx19mmx10v

500pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

محصولات  
PRODUCT

FA

چسب برق یا لنت برق فاینال، چسب نواری است که برای عایق سازی سیم های برق و دیگر رساناهای الکتریسیته به کار می رود. جنس آن از این وی سی، به طول ۱۰ یارد و عرض ۱۱ میلی متر و ضخامت ۱۳۰ میکرون می باشد.

ویژگی:

- انتصاب پذیری بالایی دارد.

- ضد رطوبت

- مقاوم در برابر آتش

- بدون سرب

- رنگبندی:

مشکی، آبی، سفید، قرمز، زرد، سبز

کاربردها:

عایق سازی سیم های برق و دیگر رساناهای الکتریسیته

EN

FINAL ELECTRICAL INSULATING TAPE IS A TYPE OF PRESSURE-SENSITIVE TAPE USED TO INSULATE ELECTRICAL WIRES AND OTHER MATERIALS THAT CONDUCT ELECTRICITY. IT CAN BE MADE OF MANY PLASTICS, BUT PVC (POLYVINYL CHLORIDE, "VINYL") IS MOST POPULAR, AS IT STRETCHES WELL AND GIVES AN EFFECTIVE AND LONG LASTING INSULATION.

DESCRIPTION: FIRE RETARDANT AND LEAD-FREE ELECTRICAL INSULATING P.V.C TAPE WITH HIGH STICKINESS. CONDUCTIVE AND PROTECTIVE INSULATING TAPES FOR PROFESSIONALS.

APPLICATIONS: INSULATION OF ELECTRIC WIRES AND OTHER ELECTRICAL CONDUCTORS.

COLORS: RED, BLUE, GREEN, YELLOW, BLACK, WHITE

RU

FINAL ELECTRICAL INSULATING TAPE - ЭТО ТИП САМОКЛЕЯЮЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ, ИСПОЛЗУЕМОЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ МНОГИХ ПЛАСТИКОВ, НО НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД - ВИНИЛ), ТАК КАК ОН ХОРОШО РАСТЯГИВАЕТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ И ДОЛГОВЕЧНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ.

ОПИСАНИЕ: ОГНЕСТОЙКАЯ И БЕСВИНЦОВАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПВХ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ ЛЯГКОСТЬЮ, ТОКОПРОВОДЯЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ.

ЦВЕТА: КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ



# محصولات پروداکت

FA

چسب نواری کتون تپ با پارچه ای فاینال که جنس آن مبتنی بر الاستیک مصنوعی و پلی استر به طول 10 متر عرض ۱۹ میلی متر و ضخامت ۰.۳ میلی متر می باشد که جهت عایق کردن تمامی دسته سیم های موجود در خودرو و سیستم های صوتی و تصویری و تابلو برق های صنعتی میباشد که دارای مقاومت بسیار بالا در مقابل رطوبت و حرارت و سایر می باشد. ویژگی های: مقاوم در برابر حرارت بالا، مقاوم در برابر فرسایش، طول عمر بسیار بالا و مقاوم در برابر تأثیرات محیطی، استفاده بسیار آسان با دست، ضد اشتعال و شعله ور شدن، پایداری در دمای °C ۴۰+ تا °C ۱۰- مقاوم در برابر رطوبت، عایق بسیار عالی صدا و رسانه، مقاومت در برابر اصطکاک و فرسایش، بسیار انعطاف پذیر و قابل شستشو، مقاومت عالی در برابر پیری و پوسیدگی.

رنگ: سیاه

کاربردهای: عایق برای سیم کشی خودرو و وسایل تلفظی، کاربرد های بی شمار در سیستم های صوتی و تصویری به علت نوز گیری و عایق بندی رطوبتی و حرارتی، بهترین گزینه برای تجمع و مرتب کردن سیم های سیستم های الکترونیکی.

EN

FINAL COTTON-TAPE WHICH ITS MATERIAL IS BASED ON SYNTHETIC RUBBER AND POLYESTER WITH THE LENGTH OF 15 METERS, WIDTH OF 19 MM AND THICKNESS OF 3.0 MM. IT HAS A VERY HIGH RESISTANCE TO MOISTURE AND HEAT. DESCRIPTION: EXTRA STRONG, RESISTANT TO HIGH HEAT, RESISTANT TO EROSION, VERY LONG LIFE AND RESISTANT TO ENVIRONMENTAL EFFECTS, VERY EASY TO USE BY HAND, ANTI-FLAMMABILITY, STABLE AT +40°C TO -10°C, RESISTANT TO MOISTURE, EXCELLENT SOUND AND MEDIA INSULATION, RESISTANCE TO FRICTION AND EROSION, VERY FLEXIBLE AND WASHABLE, EXCELLENT RESISTANCE TO AGING AND DECAY.

COLOR: BLACK

APPLICATIONS: INSULATION FOR CAR AND VEHICLE WIRING, COUNTLESS APPLICATIONS IN AUDIO AND VIDEO SYSTEMS DUE TO NOISE AND MOISTURE AND THERMAL INSULATION, THE BEST OPTION FOR COLLECTING AND ARRANGING WIRES OF ELECTRONIC SYSTEMS.

RU

FINAL COTTON-TAPE С ЕГО МАТЕРИАЛ ОСНОВАН НА СИНТЕТИЧЕСКОМ КАУЧУКЕ И ПОЛИЭСТЕРЕ С ДЛИНОЙ 15 МЕТРОВ, ШИРИНОЙ 19 ММ И ТОЛЩИНОЙ 3,0 ММ. ОБЛАДАЕТ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВЛАГЕ И ТЕПЛУ. ОПИСАНИЕ: СВЕРХПРОЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ, УСТОЙЧИВЫЙ К ЭРОЗИИ, ОЧЕНЬ ДОЛГЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И УСТОЙЧИВЫЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОЧЕНЬ ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВРУЧНУЮ, НЕГОРЮЩИЙ, СТАБИЛЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +40°C ДО -10°C, УСТОЙЧИВ К ВЛАГЕ, ОТЛИЧНАЯ ЗВУКО- И МЕДИА ИЗОЛЯЦИЯ, СТОЙКОСТЬ К ТРЕНИЮ И ЭРОЗИИ, ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ И МОЖУЩАЯСЯ, ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К СТАРЕНИЮ И ГНИЕНИЮ.

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОВОДКИ, БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ В АУДИО- И ВИДЕОСИСТЕМАХ ЗА СЧЕТ ШУМОВОГЛО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СБОРА И УКЛАДКИ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ.

FINAL  
COTTON TAPE  
چسب پارچه ای فاینال

0.3mmx19mmx15m

48pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی



# محصولات

چسب نواری کریستال فاینال

0.05mmx48mmx90y  
0.042mmx48mmx90y

60pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

FA

چسب مسطوحی کریستال فاینال یک چسب نواری می باشد که یکی از چسب هایی می باشد که در هر خانه ای می توان آن را پیدا کرد چرا که دارای کاربرد بسیار بالایی می باشد. چسب کریستال فاینال که با نامهای متفاوتی از جمله چسب پهن، چسب بسته بندی، چسب شیشه ای و... نیز شناخته می شود از نواری با نام BOPP و رزین ساخته شده است. با توجه به سهول بودن استفاده از این چسب، از آن در بسته بندی کالری، شرینگ کردن انواع لوازم و جلد کردن کتب استفاده می شود.

این نوع چسب در دو اندازه ۵۰ میکرون و ۴۲ میکرون، ۹۰ یارد و ۴۸ میل تولید می شود.  
رنگ: شفاف

ویژگی: کیفیت بسیار بالا و مقاومت زیاد، سازگار با محیط زیست، قابل استفاده در موارد مختلف امور بسته بندی، قدرت چسبندگی بسیار بالا، دوام و استحکام در برابر کشیدگی زیاد، رنگ شفاف  
کاربرد: برای بسته بندی کالری ها و بسته هایی با وزن متوسط به بالا مانند محصولات غذایی، خشکبار، صنعتی... و محصولاتی که در سردخانه بالای صفر درجه نگهداری می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. قابل استفاده در منازل و محل کار، قابل استفاده در جعبه های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم، برای جسیاندن و اتصال انواع کاغذ، کالری و مفود.

EN

FINAL PACKING TAPE IS AN ADHESIVE TAPE THAT COULD BE FOUND IN EVERY HOUSE BECAUSE IT HAS A VERY HIGH USAGES. CRYSTAL FINAL PACKING TAPE HAS VARIOUS NAMES SUCH AS WIDE TAPE, PACKING TAPE, GLASS TAPE, ETC. IT IS ALSO KNOWN TO BE CONSISTED OF TAPE CALLED BOPP AND RESIN. IN ORDER TO FACILITATE THE USAGE OF THIS TAPE, IT IS PRESENTED IN PACKING CARTONS SHRINKING IN ALL KINDS OF SUPPLIES AND COVERING BOOKS.

THIS TAPE IS MANUFACTURED IN TWO SIZES: 50 MICRONS AND 42 MICRONS (90 YARDS, AND 48 MILLIMETER).  
PROPERTY: VERY HIGH QUALITY AND HIGH RESISTANCE, COMPATIBLE WITH THE ENVIRONMENT, CAN BE USED IN VARIOUS CASES OF PACKAGING, VERY HIGH ADHESIVE STRENGTH, DURABILITY AND STRENGTH AGAINST HIGH ELONGATION  
COLOR: TRANSPARENT


APPLICATION: IT IS USED FOR PACKING CARTONS AND PACKAGES WITH MEDIUM TO HIGH WEIGHT SUCH AS FOOD PRODUCTS, DRY FRUITS, INDUSTRIAL PRODUCTS, AND PRODUCTS THAT ARE PRESERVED IN HOMES AND WORKPLACES. COULD BE USED IN HEAVY BOXES OVER 50 KG FOR PACKING AND CONNECTING ALL KINDS OF PAPER AND CARD-BOARDS.

RU

FINAL PACKING TAPE ЭТО КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА, КОТОРУЮ МОЖНО НАЙТИ В КАЖДОМ ДОМЕ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ОЧЕНЬ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА CRYSTAL FINAL ИМЕЕТ РАЗЛИЧНЫЕ НАЗВАНИЯ, ТАКИЕ КАК ШИРОКАЯ ЛЕНТА, УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА, СТЕКЛЯННАЯ ЛЕНТА И Т. Д. ТАКЖЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО ОНА СОСТОИТ ИЗ ЛЕНТЫ, НАЗЫВАЕМОЙ БОПП, И СМОЛЫ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ЛЕНТЫ, ОНА ПРЕДСТАВЛЕНА В УПАКОВОЧНЫХ КОРОБКАХ, ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ВО ВСЕХ ВИДАХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЪЕКТОВ КНИГ.

ЭТА ЛЕНТА ВЫПУСКАЕТСЯ ДВУХ РАЗМЕРОВ: 50 МИКРОН И 42 МИКРОНА (90 ЯРДОВ И 48 МИЛЛИМЕТРОВ).  
СВОЙСТВО: ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ, СОВМЕСТИМОСТЬ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СЛУЧАЯХ УПАКОВКИ, ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОМУ УДЛИНЕНИЮ.  
ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ КАРТОННЫХ КОРОБОК И УПАКОВОК СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ВЕСА, ТАКИХ КАК ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, СУХОФРУКТЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТСЯ ДОМА И НА РАБОТЕ. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ТЯЖЕЛЫХ РЕШКАХ СВЫШЕ 50 КГ ДЛЯ УПАКОВКИ И СОЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ БУМАГИ И КАРТОНА.



**FINAL  
DUAL SIDE TAPE**

چسب دوطرفه فاینال



**FINAL  
PAPER TAPE**

چسب برزنتی فاینال



**FINAL  
DUCT TAPE**

چسب برزنتی فاینال

PRODUCT

بزرگراه زودی... COMING SOON...



**SUPER**  
SILICONE  
SEALANT

350 KG  
10 CM<sup>2</sup>



**HIGH**  
**TACK**  
HYBRID POLYMER



**ULTRA**  
GASKET MAKER



**UNIVERSAL**  
SILICONE  
SEALANT



الوچسب



+98 0414196



FINAL.ADHESIVE



FINALADHESIVE.COM



in cooperation with:



MOMENTIVE



WACKER

İZOFLOK KİMYA  
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



Den Braven

CHASBKARAN SAHELE **ARAS** CO.

[www.final-ticaret.com](http://www.final-ticaret.com)

